


# Specifikace ve standardní verzi

	MF 5709 S	MF 5710 S	MF 5711 S	MF 5712 S	MF 5713 S
<b>Motor</b>					
Typ motoru			AGCO POWER		
Počet válců / počet ventilů / zdvihový objem			04/04/4400		
Vrtání / zdvih			108/120		
Sání			S turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu		
Typ vstřikování paliva			Common rail (vysokotlaký zásobník paliva)		
Typ ventilátoru			Elektronické		
Max. výkon					
Otáčky motoru při max. výkonu			110 (81)	120 (88)	130 (96)
Maximální točivý moment při otáčkách 1500 1/min			2000		
Objem palivové nádrže			180	502	545
Objem nádrže AdBlue®			25		
<b>Převodovka</b>					
Převodovka Dyna-4 s částečným řazením pod zatížením s vlevo umístěnou pákou Power Control					
Počet převodových stupňů			16 x 16		
Min. rychlost při otáčkách motoru 1400 1/min **			1,3		
Počet stupňů s plazivými rychlostmi			32 x 32		
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min* s převodovkou pro plazivé rychlosti			0,1		
Převodovka Dyna-6 s částečným řazením pod zatížením s vlevo umístěnou pákou Power Control					
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min**			1,1		
Počet stupňů s plazivými rychlostmi			48 x 48		
Min. rychlost při otáčkách motoru 1 400 1/min* s převodovkou pro plazivé rychlosti			0,09		
Eco			Max. snížené otáčky motoru při maximální pojzd. rychlosti		
<b>Zadní závěs a hydraulická soustava</b>					
Ovládací prvky			Výška/hloubka, MF silová, smíšená regulace, max. výška, rychlost spouštění, tlumení rázů		
Typ dolních táhel			Kat 3	Kat 3	Kat 3
Maximální zvedací kapacita na konci táhel			5 200		
Max. průtok oleje - otevřený okruh obsluhuje čerpadlo			32 l/min pro okruh řízení, brzdy, závěr dif., výv. hřídel a přední hnací nápravu		
Max. průtok oleje - standardní otevřený okruh			58 l/min k ventilům vnějšího okruhu a závěsu		
Max. průtok oleje - volitelný otevřený okruh			58 l/min pro okruh zadního závěsu + 42 l/min pro ventily vnějšího okruhu		
Kombinovaná regulace průtoku			Výkon obou hydrogenerátorů lze kombinovat pro dodávku průtoku 100 l/min do vnějšího okruhu (např. při práci s nakládacím zařízením)		
Max. průtok oleje - volitelný uzavřený okruh			Plně automatická		
Max. tlak			200		
Ventily vnějšího okruhu, standardní			2		
Max. počet zadních ventilů vnějšího okruhu			4		
<b>Vývodový hřídel (zadní)</b>					
Činnost / ovládání			Nezávislé / elektrohydraulické		
Standardní otáčky výv. hřídele			540 / 540 Eco		
Volitelné otáčky výv. hřídele			540/540 Eco / 1000		
Otáčky motoru pro					
540/1000			1920/1960		
540 Eco			1560		
Koncovka vývodového hřídele					
Standardní			Se 6 drážkami		
Na přání			6 a 21 drážek		
<b>Přední závěs</b>					
Max. zvedací kapacita			2 500		
<b>Přední vývodový hřídel</b>					
Typ			Nezávislá / elektrohydraulické / se 6 drážkami		
Otáčky vývodového hřídele			1 000		

	MF 5709 S	MF 5710 S	MF 5711 S	MF 5712 S	MF 5713 S
<b>Brzdy</b>					
Typ	Elektrohydraulicky ovládané / chlazené olejem				
<b>Závěr diferenciálu</b>					
Typ	Hydralock pro zadní a přední nápravu				
<b>Zadní pneumatiky</b>					
Standardní	420/85 R 34	420/85 R 34	420/85 R 34	420/85 R 38	420/85 R 38
Na přání	420/85 R 38	420/85 R 38	420/85 R 38	420/85 R 34	420/85 R 34
Na přání	460/85 R 38				
<b>Hmotnosti a rozměry</b> (mohou se lišit podle konfigurace, obraťte se na svého prodejce.)					
Hmotnost	kg				
Maximální celková hmotnost	kg				
	4 800				
	8 500				
<b>Výška</b> (se standardními pneumatikami, přibližné hodnoty závislé na značce, tlaku a zatížení pneumatik)					
Kabina - standardní poloha se standardní střechou	mm	2 779	2 779	2 779	2 822
Kabina - poloha pro snížený profil a střechou Slimline	mm	2 617	2 617	2 617	2 660
Kabina - poloha pro snížený profil a střechou Visio	mm	2 719	2 719	2 719	2 762
Rozvor náprav	mm	2 550			
Obrysový průměr otáčení	m	8 5			

Přední hnací náprava	
A – Rozvor náprav - mm	2 550
B – Celková délka od rámu předních závaží po zadní závěs - mm	4 358
B – Celková délka od předního závěsu po dolní táhla zadního závěsu - mm	4 771
B – Celková délka od předního závěsu (přepravní poloha) po dolní táhla zadního závěsu - mm	4 488
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny se standardní střechou	
Standardní kabina s plochou podlahou - mm	2 026
Volitelná kabina se sníženým profilem - mm	1 947
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny Visio	
Standardní kabina s plochou podlahou - mm	2 078
Volitelná kabina se sníženým profilem - mm	1 999
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny Slimline	
Standardní kabina s plochou podlahou - mm	1 953
Volitelná kabina se sníženým profilem - mm	1 874
D- Šířka (min/max) - mm	2 020 / 2 360
E – Světla výška (s pneumatikami 420/85 R 38) - mm	405

## Rozměry

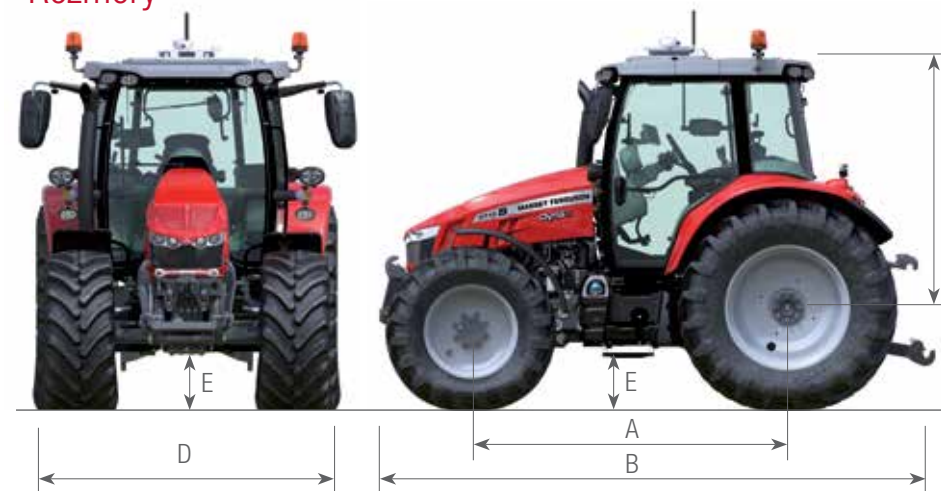

Byla přijata veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že informace obsažené v tomto návodu jsou co nejpřesnější a nejaktuálnější. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo neopatrnosti. Technické údaje mohou kolíkovit detailně měnit bez předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.